



3 axes portique

# H42 T

- >> Courses X, Y, Z : 4200 x 2200 x 800 mm
- >> Dimensions de la table : 4240 x 2100 mm
- >> Charge admissible sur la table : 9000 kgs
- >> Broche : En ligne, 15 000 tr/min (existe en électro-broche 20000tr/min, HSK63A)
- >> Cône : HSK63,-A/ SA40-BigPlus/ SA50-BigPlus/ BBT40/ BBT50
- >> Puissance broche S1/ S6 : 10/ 14kW
- >> Couple broche S1/ S6 : 63.7/ 89.4 Nm
- >> Magasin : 30 outils (existe en 50 outils)
- >> Console HEIDENHAIN TNC640

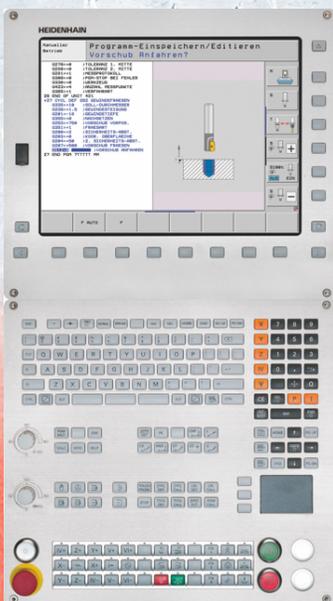

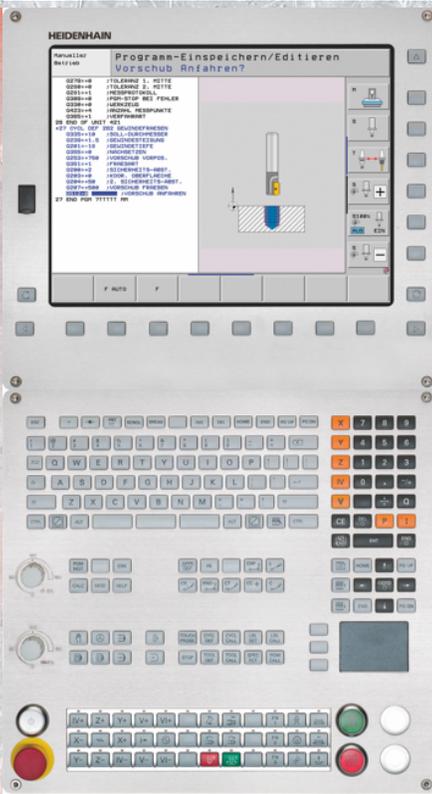

## Standard

- » Programmation conversationnelle
- » Programmation ISO
- » Programmation libre des contours
- » Cycles de fraisage et de perçage prolongés
- » Cycles de palpage
- » Programmation parallèle DNC Heidenhain
- » Système d'aide intégré
- » Simulation graphique
- » Prélecture de 1 024 blocs
- » Temps de traitement de 0,5 ms/bloc
- » Capacité de stockage ≥21 Go
- » Mémoire vive ≥2 Go
- » Écran LCD de 15,1"
- » Incrément d'entrée minimum de 0,01 mm ou 0,0001°
- » Adaptateur Ethernet 2Go
- » 4 ports USB
- » Interfaces RS-232-C et RS-422
- » Interface de données étendue pour le contrôle à distance

# HEIDENHAIN TNC640

## En option

- » Convertisseur DXF
- » Import CAO
- » Contrôle d'alimentation adaptatif (AFC)
- » La fonction Dynamic Collision Monitoring (DCM)
- » 4ème et 5ème axes
- » Heidenhain DNC
- » Gestionnaire de bureau à distance
- » Gestion étendue des outils
- » Précision dynamique
- » Efficacité dynamique



**HURCO COMPANIES, INC.**

Distribué par  
HURCO France  
01 39 88 64 00